

VIDEOCONTROL3tm

Verleng het signaal van uw afstandsbediening
via de antennekabel



*Bedien met uw eigen afstandsbediening vanuit elke kamer
uw video apparatuur.*

*Het afstandsbedieningssignaal wordt via de
bestaande (coax) antenne kabel doorgegeven.*

*Inclusief 3 infrarood LEDs voor het aansturen van
3 verschillende apparaten.*

MARMITEK

VIDEOCONTROL3


- Bedien vanuit elke kamer uw video apparatuur (satellietontvanger, decoder, enz) met uw eigen afstandsbediening via de aanwezige coax (antenne) kabel.
- Inclusief 3 infrarood LEDs, voor het aansturen van 3 verschillende apparaten.
- Ideaal indien draadloze oplossingen niet voldoende bereik hebben en als er al een coax netwerk in uw woning beschikbaar is.
- Uit te breiden met meerdere infrarood ontvangers in verschillende kamers.
- Werkt met alle merken en modellen afstandsbedieningen (m.u.v. B&O)



HOE WERKT DE VIDEOCONTROL3?

De basisset

De VideoControl3 stuurt het signaal van uw eigen afstandsbediening terug naar een andere kamer via de aanwezige antennekabel. De VideoControl3 bestaat uit een Infrarood ontvanger (R) en een Infrarood zender (T). De ontvanger (R) wordt eenvoudig aangesloten op de antenneaansluiting van een TV (b.v. in de slaapkamer). De zender (T) wordt aangesloten op de antenneaansluiting van b.v. de satellietontvanger. Met de meegeleverde infrarood oogjes kunt u tot 3 verschillende apparaten aansturen (b.v. satellietontvanger, videorecorder en decoder). Het Marmitek VideoControl3 signaal wordt ook doorgegeven via alle antennedoozen, splitters en antenneversterkers, mits retourkanaal geschikt.

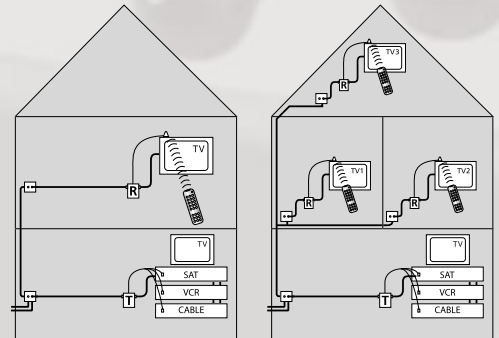

De basisset

Uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

Door meerdere infrarood ontvangers (R) toe te passen, kan vanuit meerdere kamers de apparatuur bediend worden. Extra infrarood ontvangers zijn los leverbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IR zender (T)

IR Emitter: 3 x IR led, lengte 300 cm.
 Netadapter: 12VDC/100 mA 230VAC
 RF modulatie: 10,52 MHz +/- 250 KHz
 Gevoeligheid: <45 dBuV
 Aansluitingen: IEC of F (adapters meegeleverd)
 Afmetingen: 49 x 67 x 26 mm (excl. aansluitpluggen)

IR ontvanger (R)

Netadapter: 12VDC/100 mA 230VAC
 IR draaggolf: 37 - 45 KHz
 Openingshoek: +/- 45 graden
 Ontvangsbereik: Min. 5 meter
 RF modulatie: 10,52 MHz +/- 250 KHz 110 dBuV (Min.)
 Aansluitingen: IEC of F (adapters meegeleverd)
 Afmetingen: 49 x 67 x 26 mm (excl. aansluitpluggen)

LEVERBAAR

- VideoControl3 set (E)
- VideoControl3 set (U)
- VideoControl3 extra infrarood ontvanger (E)
- VideoControl3 extra infrarood ontvanger (U)

(E = EU stekkerstype, U = Engels stekkerstype)

Art.no. 09699
 Art.no. 09702
 Art.no. 09709
 Art.no. 09715