

GSM GUARD 300tm

Draadloos alarmsysteem met SMS-melding
via GSM netwerk.



Alarmsysteem met SMS-melding. Geen vaste telefoonaansluiting nodig.

**Ideaal voor het beveiligen van bijvoorbeeld uw (vakantie)huis,
stallen, garage of opslagruimte.**

Alarm kan op afstand in- en uitgeschakeld worden.

MARMITEK



GSMGUARD300

- Draadloos alarmsysteem met SMS-melding. U heeft geen vaste telefoonaansluiting nodig.
- U ontvangt bij een alarmmelding een SMS, waar u ook bent.
- Maakt gebruik van het GSM netwerk (via een SIM kaart in de centrale); u kunt overal (waar GSM bereik is) het alarmsysteem controleren.
- Ideaal voor het beveiligen van bijvoorbeeld uw (vakantie)huis, (nieuw)bouwproject, stallen of opslagruimte.
- Alarm kan op afstand in- en uitgeschakeld worden.
- Door middel van een ingebouwd relais kunt u op afstand verlichting of apparatuur schakelen. In combinatie met de Marmitek X-10 zender SM10 (optioneel verkrijgbaar) kunt u Marmitek X-10 Home Control integreren.
- U kunt maximaal drie (waarschuwings-) telefoonnummers programmeren.
- De GSMguard300 set bestaat uit een centrale, twee deur/raamsensoren, een antenne en een sirene.
- Het systeem kan onbeperkt uitgebreid worden met extra draadloze deur/raamsensoren.


433 MHz
WIRELESS

GSM
MOBILE



HOE WERKT DE GSMGUARD300?

Plaats de GSMguard300 centrale op een willekeurige plaats in huis (of bijvoorbeeld in een opslagruimte, vakantiewoning of garage). Het alarmsysteem werkt op meegeleverde netvoeding of op 9 volt. Plaats een SIM kaart (niet meegeleverd) in de centrale. U bevestigt de deur/raamsensoren en u monteert eventueel de meegeleverde sirene. Na installatie kunt u de GSMguard300 als een normaal alarmsysteem gebruiken. U ontvangt bij een alarmmelding een SMS. Tevens kunt u de werking testen, het alarm tijdelijk uitschakelen of de status opvragen door het sturen van een SMS. Extra draadloze deur/raamsensoren zijn optioneel leverbaar.

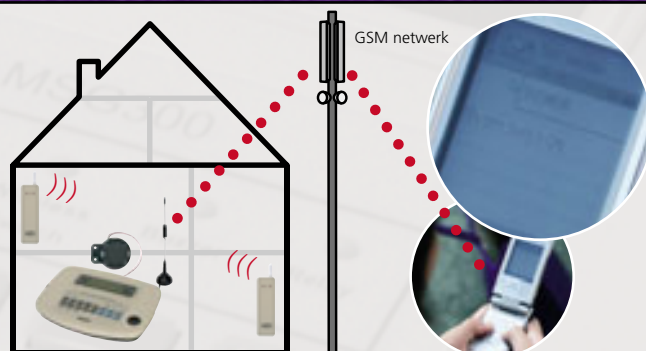

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GSMguard300 centrale:

GSM Modem:	900/1800 MHz, dual band
Relais output:	24VDC, 1A max, 250VAC, 1A max
Werkzaam bij:	-10° tot 50° celcius
Voeding:	9VDC, met 230 VAC adapter (eventueel via externe 9 volt bron)
Verbruik:	Actief: DC210 mA, Stand-by: DC125 mA
Afmeting:	230x149x46 mm

Antenne:

Antenne:	Magneetvoet antenne 900/1800 MHz Dualband met SMA connector en 3 meter 50 ohm coax snoer
Afmeting:	Hoogte 160 mm, doorsnee voet: 30 mm

Deur/raamsensor:

Voeding:	Batterij, 006P, DC 9V (bij complete set zijn 2 batterijen ingesloten)
Frequentie:	433,92 MHz
Verbruik:	Individueel in en uit te schakelen Indien actief: DC5.8 mA (het wordt aanbevolen om jaarlijks de batterijen te vervangen)
Bereik:	15-30 m door vloeren en muren
Afmeting:	110 x 34 x 26 mm

Sirene:

Aansluiting:	2 draden
Geluidsniveau:	105 dB/30 cm
Afmeting:	55 x 68 x 17 mm

BESTELINFO

- GSMguard300 set (E) Art. No. 09694
- GSMguard300 set (U) Art. No. 09701

OPTIONEEL LEVERBAAR

- Extra draadloze deur/raamsensor WDS300 Art. No. 09698
- Universele X-10 zender SM10 (E) Art. No. 08943
- Universele X-10 zender SM10 (U) Art. No. 09552

(E=EU stekkertype, U=Engels stekkertype)