

MEGAVIDEO 55™

Kijk overal waar u een antenne-aansluiting heeft naar DVD, video of satelliet!



*Maakt van elke audio/video signaal
een antennesignaal.*

Volledig stereo.

*Met uw eigen afstandsbediening uw
apparatuur door muren en plafonds bedienen.*



MARMITEK




stereo modulator



infrarood-ontvanger

MEGAVIDEO 55

- Kijk in elke kamer met antenne-aansluiting naar de beelden van o.a. uw DVD-speler, videorecorder, PC, bewakingscamera of satellietontvanger!
- U kunt de aangesloten apparatuur (bijv. de DVD-speler) bedienen vanuit de ruimte waar u TV kijkt.
- Stereo geluid.
- Optimale beeld- en geluidskwaliteit.
- Geschikt voor alle merken en modellen.
- Eenvoudig zelf aan te sluiten.

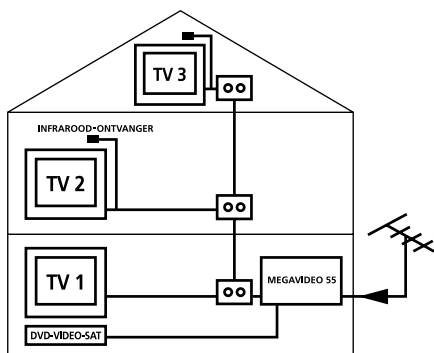

HOE WERKT DE MEGAVIDEO 55?

De MegaVideo 55 creëert een extra TV-kanaal voor bijvoorbeeld uw DVD-speler, en plaatst dit kanaal vervolgens op het antenne-netwerk in uw woning. Bovendien kunt u de aangesloten apparatuur (bijvoorbeeld uw DVD-speler) met uw eigen afstandsbediening blijven bedienen: de meegeleverde infraroodontvanger wordt bij uw tweede TV geplaatst en stuurt alle commando's van de afstandsbediening via de coaxkabel terug naar de apparatuur welke is aangesloten op de MegaVideo 55.



GigaVideo 45



GigaVideo 70

WAT IS HET VERSCHIL MET DRAADLOZE OPLOSSINGEN?

Marmitek heeft ook een aantal draadloze oplossingen (o.a. GigaVideo 45 en GigaVideo 70). Draadloze oplossingen zijn eenvoudig en flexibel toe te passen. Toch kunnen er redenen zijn om voor de MegaVideo 55 te kiezen. Met een MegaVideo-systeem kunt u namelijk op alle TV's in uw woning de beelden van het aangesloten apparaat bekijken. Bovendien blijft de beeldkwaliteit ook bij grotere afstanden optimaal.



Flat TV Link 4

MEER DAN ÉÉN APPARAAT AANSLUITEN?

Als u meer dan één apparaat op de MegaVideo 55 wilt aansluiten, kunt u hiervoor gebruik maken van de Marmitek Flat TV Link 4. Hiermee kunt u schakelen tussen maximaal 4 aangesloten apparaten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeem:	PAL B/G.
Ingang:	Video, audio L+R (stereo draaggolf 5,5 - 5,742 MHz).
Uitgangsniveau:	82 dB μ V in 75 Ω .
Freq. Bereik:	UHF: 470 - 862 MHz, kanaal 21-69.
Inkoppelverlies:	< 1,5dB @ 800MHz.
Infrarood:	\leq 40kHz.
Voeding:	230V/50Hz, 9V/300mA.
Afmeting modulator:	86 x 68 x 21 mm.

LEVERBAAR

- MegaVideo 55 set, inclusief infrarood-ontvanger voor retourkanaal afstandsbediening (freq. A)
- Extra infrarood-ontvanger (freq. A)
- Flat TV Link 4

Art. nr. IH9210
Art. nr. IH9211
Art. nr. IH9220